


切換フォーム (開度表示部から見る。)

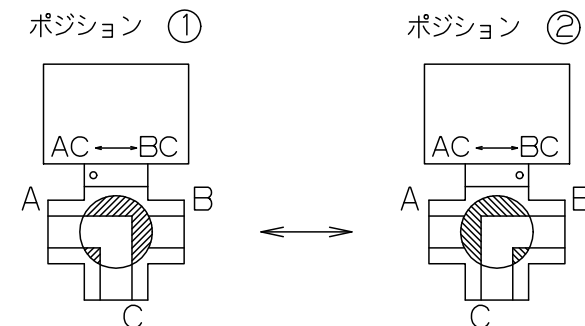

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
10	Actuator	PC	電動操作機	PC	1
9	Conector	PPS	コネクター	PPS	1
8	Bracket	PPS	ブラケット	PPS	1
7	Bearing	PTFE	軸受	PTFE	1
6	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
5	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
4	Stem	Brass	ステム	C3531	1
3	Seat	PTFE	シート	PTFE	2
2	Ball	Brass	ボール	C3604 (HCr PLTD) or C3771 (HCr PLTD)	1
1	Body	Brass	本体	C3771 (Cr PLTD)	1

\*製品に流れ方向の制約はありません。

Size	d1, d2	d3	d	L <sub>1</sub>	L	H <sub>1</sub>	H	Weight (kg)	Actuator
15A	Rc 1/2	R 1/2	9	27.2	58	29.5	96	0.6	PM1-030
20A	Rc 3/4	R 3/4	12	29.7	63	32	98	0.7	PM1-030
25A	Rc 1	R 1	15	33.8	71	38	102	0.9	PM1-030

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Rate Voltage	AC100/110V 50/60Hz 共通 AC200/220V 50/60Hz 共通

TYPE MD-35R THREE WAY  
電動三方弁 MOTOR VALVE

Approval	H. Iwamoto
Check	T. Watanabe
Drawing	Y. Morita
Drawing No.	Y-1117-6701-1B
Date	1 APR. 2021

