

SCV-2

SCV-2 是一种升降式止回阀，可防止流体回流。广泛用于蒸汽管道或水（热水）管道等，可有效防止水锤。

■特点

1. 配管紧凑。
2. 可以朝任意方向（水平或垂直）连接。

■规格


适用流体	蒸汽、冷水和热水	
最高压力	1.6 MPa	
使用温度	5-220 °C	
最低阀瓣开启压力	0.003 MPa	
材质	阀体	铸造不锈钢
	阀瓣	不锈钢
连接方式	JIS Rc 螺纹型	

· 会有少量的流体泄漏。因此，不应将其用于要求完全密封的场合。




■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L	W	重量
15A	Rc 1/2	57	50	0.5
20A	Rc 3/4	57	50	0.45
25A	Rc 1	72	69	1.1
40A	Rc 1-1/2	88	89	2.0
50A	Rc 2	88	89	1.5

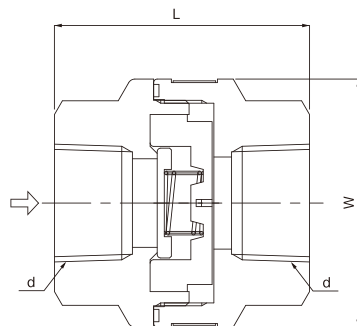

■管道连接示例

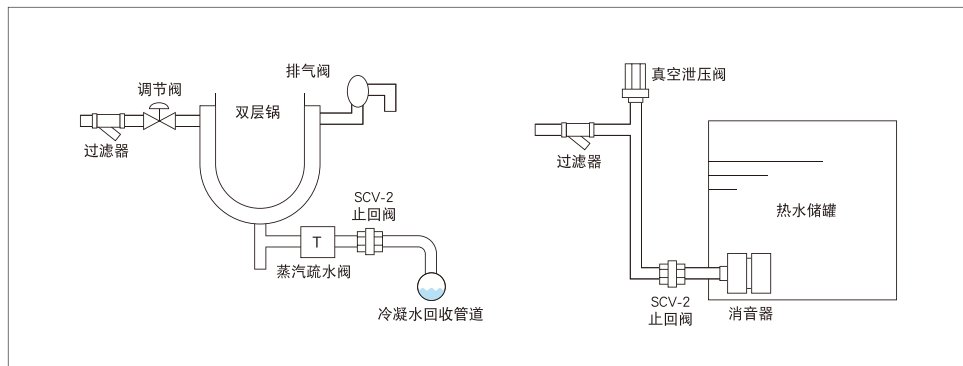

■ 压力损失图表（流体为水的情况）

