

SY-40EN,40H

Y 型

U 型

复式

临时

不锈钢

尼龙

碳素铸钢

易塞

管端芯件


单触式

细网孔

吊架

4

过滤器



15A-50A



65A-150A

■特点


1. 可以很方便地将原过滤器更换成 SY-40EN 过滤器，因为该过滤器符合欧盟标准的结构长度。
2. 尽可能地增大了过滤面积，以应对堵塞导致流量降低的问题。

■规格

型号		SY-40EN		SY-40H	
适用流体		蒸汽、空气、冷水和热水、其他非危险流体			
最高压力		1.0 MPa		2.0 MPa	
最高温度		220℃			
材质	阀体	球墨铸铁			
	滤网	不锈钢			
滤网	孔数	φ 2.5-7.21 个孔 /cm ²			
	目数	标准 80 目			
连接方式		EN PN10/16 ⁺¹	EN PN25	JIS 20K FF 法兰盘型 ASME 300 级法兰盘型	

- 可提供 20 ~ 100 目的滤网（孔数： ϕ 2.5-7.21 个孔 / cm^2 ），也可仅提供孔数（15A ~ 80A： ϕ 1.3-16.2 个孔 / cm^2 ，100A 以上： ϕ 1.5-11.2 个孔 / cm^2 ）。
- 可提供黄铜螺塞（标准为 S15C 或 FCMB310）。


- * 1 SY-40EN PN10/16 制作口径为 100A 以下。



15A-32A



40A-50A



65A-150A


■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	L		H ₁	ds	ls	螺塞	重量	
	SY-40EN	SY-40H					SY-40EN	SY-40H
15A	130	130 (→)	61	22	40	—	1.4	1.9 (→)
20A	150	140 (→)	75	27	56	—	2.0	2.5 (→)
25A	160	160 (160)	88	34	66	—	2.7	4.0 (4.5)
32A	180	175 (180)	104	43	76	—	3.9	5.2 (6.0)
40A	200	190 (200)	115	50	85	R 1/2	5.4	6.7 (8.5)
50A	230	233 (230)	140	61	107	R 1/2	8.6	10.2 (11.0)
65A	290	290 (302)	167	73	125	R 1/2	13.2	15.0 (15.0)
80A	310	316 (330)	190	88	130	R 1/2	16.9	19.0 (20.0)
100A	350	360 (370)	225	108	180	R 3/4	27.0	28.0 (30.0)
125A	400	415 (440)	263	136	200	R 3/4	40.0	42.0 (43.0)
150A	480	495 (520)	315	160	250	R 3/4	66.0	68.0 (71.0)

- 括号内的数值为 ASME 300 级法兰盘型的尺寸和重量。

■压力损失图表（适用于水）

· 滤网：孔数 = ϕ 2.5-7.21 个孔 / cm^2 ，目数 = 80 目

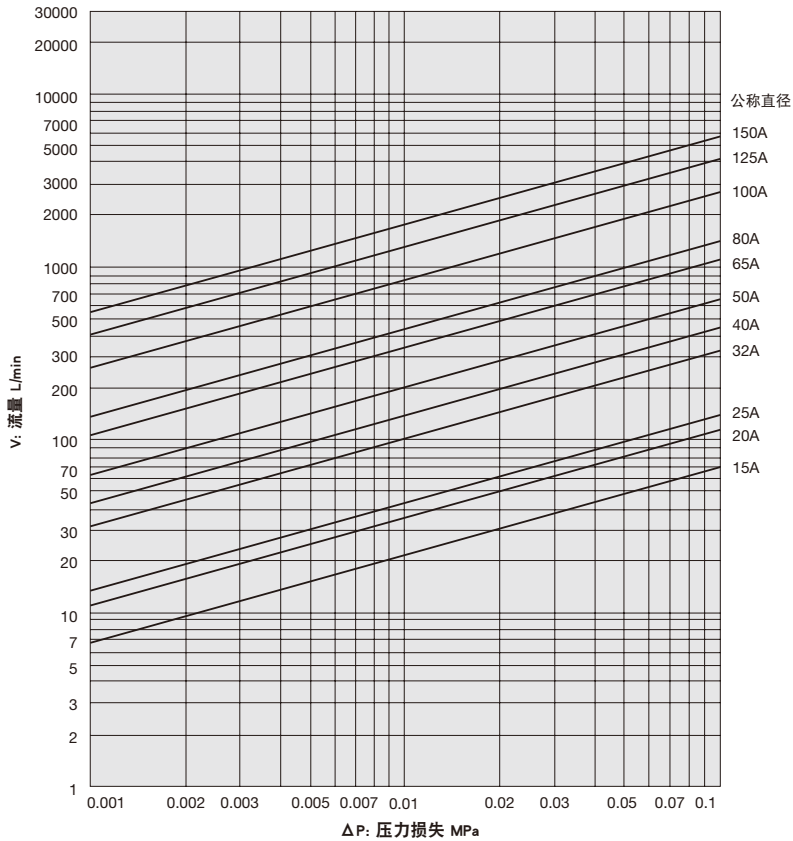

关于如何看图表，计算例等，请参照 P. 4 - 12