



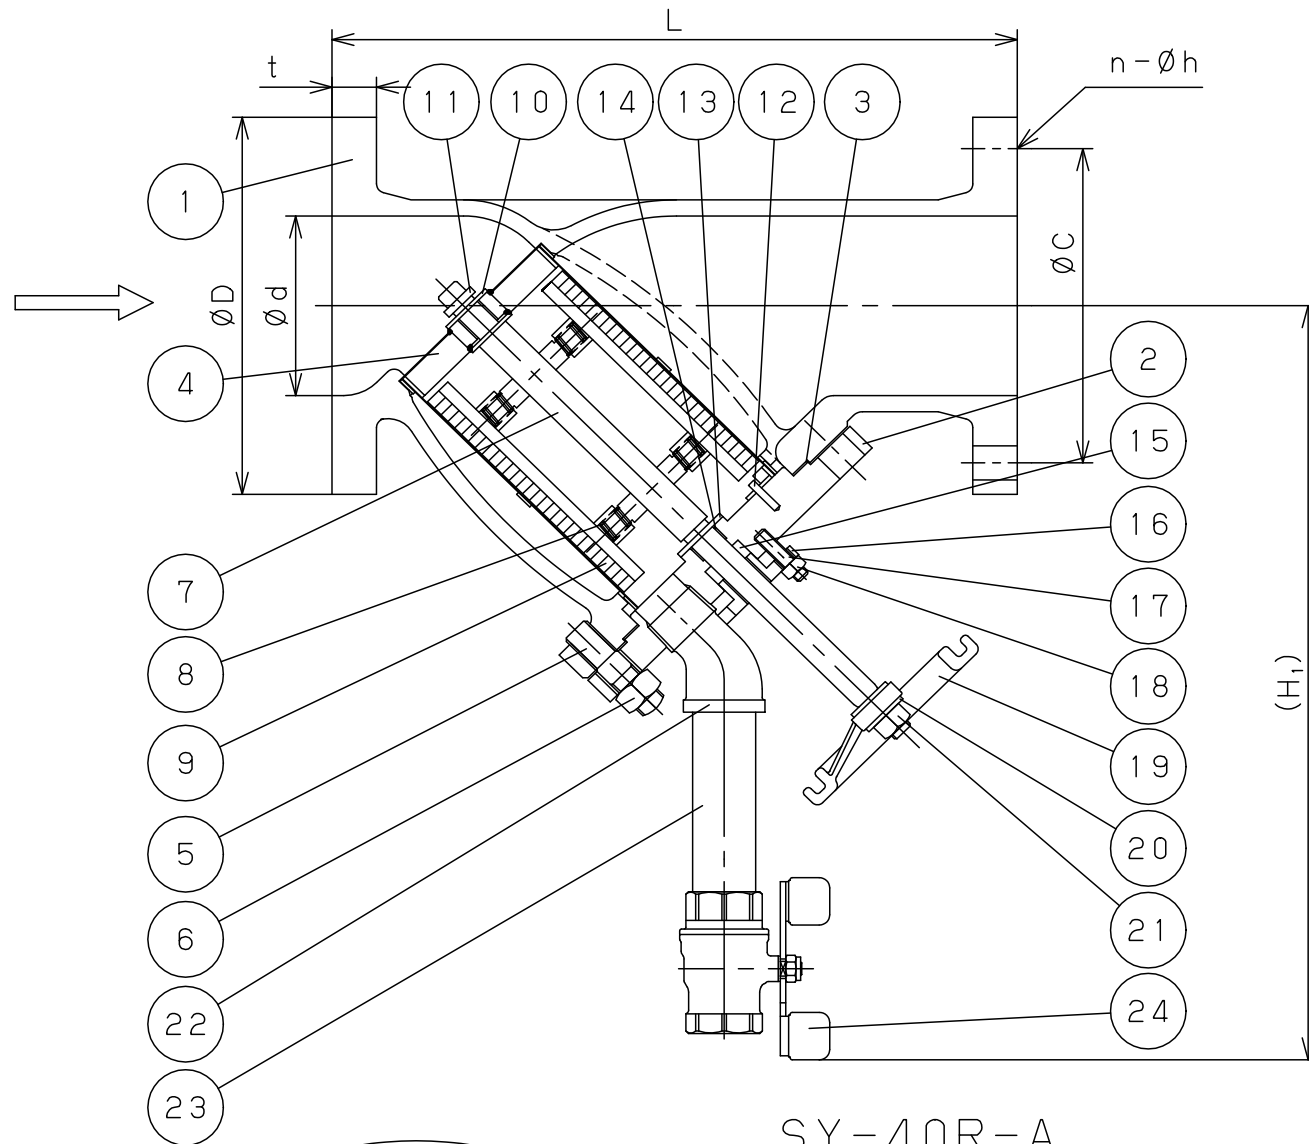

SY-40R-A

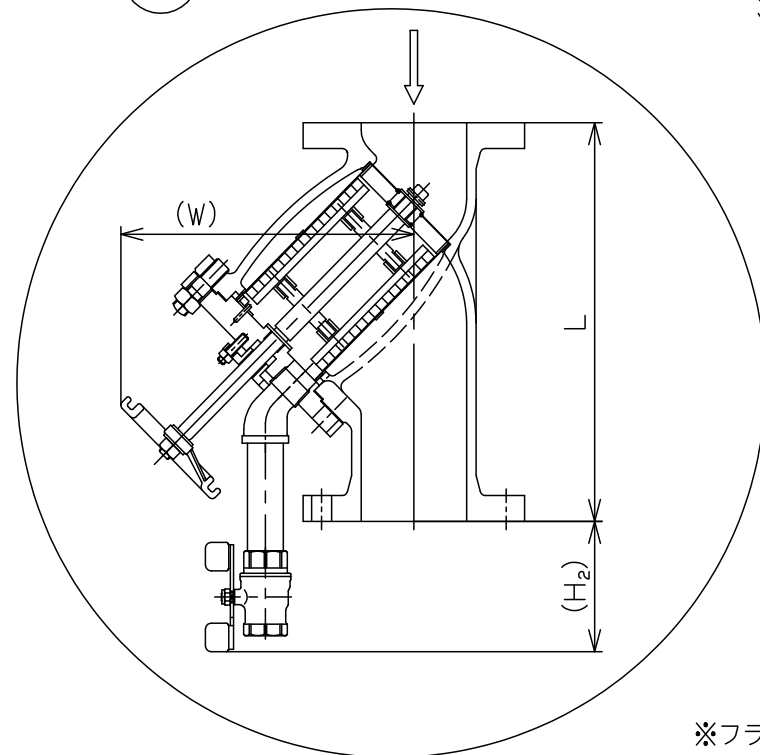

SY-40R-B

| Specification |     |
|---------------|-----|
| Fluid         |     |
| Press.        | MPa |
| Temp.         | ℃   |
| Flow Rate     |     |
| Screen        |     |

| Size | L   | H <sub>1</sub> | W   | H <sub>2</sub> | (mm) |     |     |    |      | ②④<br>Ball Valve | Weight<br>(kg) |
|------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----|-----|----|------|------------------|----------------|
|      |     |                |     |                | d    | D   | C   | t  | n-h  |                  |                |
| 65A  | 255 | 330            | 240 | 130            | 65   | 175 | 140 | 18 | 4-19 | Rc 1/2           | 16.5           |
| 80A  | 330 | 365            | 260 | 85             | 80   | 185 | 150 | 22 | 8-19 | Rc 3/4           | 22             |
| 100A | 370 | 420            | 280 | 125            | 100  | 210 | 175 | 24 | 8-19 | Rc 1             | 35             |
| 125A | 415 | 470            | 325 | 130            | 125  | 250 | 210 | 24 | 8-23 | Rc 1 1/4         | 49             |
| 150A | 495 | 510            | 365 | 105            | 150  | 280 | 240 | 26 | 8-23 | Rc 1 1/4         | 72             |

※フランジ厚みは規格より厚くなっております。※Thickness of Flange is thicker than standard type.  
※SY-40R-Aは水平配管仕様、SY-40R-Bは垂直配管仕様となります。  
※SY-40R-A is for horizontal piping, SY-40R-B is for vertical piping.

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた  
情報を含んでいる場合があります。  
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
株式会社 ヨシタケ

|     |                  |                                   |              |                |        |
|-----|------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 24  | Ball Valve       | —————                             | ボールバルブ       | —————          | 1      |
| 23  | Pipe             | Steel                             | パイプ          | Steel          | 1      |
| 22  | 45° Street Elbow | Steel                             | 45° ストリートエルボ | Steel          | 1      |
| 21  | U-Nut            | Stainless Steel                   | Uナット         | SUS            | 1      |
| 20  | Plain Washer     | Stainless Steel                   | ワッシャー        | SUS            | 2      |
| 19  | Handle           | Ductile Cast Iron                 | ハンドル         | FCD450         | 1      |
| 18  | Nut              | Stainless Steel                   | ナット          | Steel          | 2      |
| 17  | Stud Bolt        | Stainless Steel                   | スタッドボルト      | Steel          | 2      |
| 16  | Packing Cover    | Carbon Steel                      | パッキンカバー      | S25C           | 1      |
| 15  | Packing          | PTFE                              | パッキン         | PTFE           | 1      |
| 14  | Bush             | PTFE & Steel                      | ブッシュ         | PTFE & Steel   | 2      |
| 13  | Plain Washer     | Stainless Steel                   | ワッシャー        | SUS            | 0 or 1 |
| 12  | Pin              | Stainless Steel                   | ピン           | SUS            | 1      |
| 11  | Pin              | Stainless Steel                   | ピン           | SUS            | 1      |
| 10  | Plain Washer     | Stainless Steel                   | ワッシャー        | SUS            | 2      |
| 9   | Blush            | Stainless Steel                   | ブラシ          | SUS304         | 2      |
| 8   | Spring           | Stainless Steel                   | スプリング        | SUS304         | 1set   |
| 7   | Spindle          | Stainless Steel                   | スピンドル        | SUS304         | 1      |
| 6   | Nut              | Steel                             | ナット          | Steel          | 1set   |
| 5   | Stud Bolt        | Steel                             | スタッドボルト      | Steel          | 1set   |
| 4   | Screen           | Stainless Steel                   | スクリーン        | SUS304         | 1      |
| 3   | Gasket           | Non-Asbestos                      | ガスケット        | Non-Asbestos   | 1      |
| 2   | Cover            | Carbon Steel or Ductile Cast Iron | カバー          | S25C or FCD450 | 1      |
| 1   | Body             | Ductile Cast Iron                 | ボディ          | FCD450         | 1      |
| No. | Name of parts    | Material                          | 部品名          | 材質             | Q. TY  |

TYPE SY-40R  
Strainer with Cleaning Mechanism  
手動洗浄機能付きストレーナ

|             |                |
|-------------|----------------|
| Approval    | T. Shinjo      |
| Check       | H. Kamada      |
| Drawing     | Y. Wakamatsu   |
| Drawing No. | Y-1371-2105-1B |
| Date        | 05 DEC. 2024   |

