

# TA-16,16L



## 应用

建筑设备

工业设备

集合住宅

## 特点

- 除阀瓣、垫片、L型软管接头 (TA-16L) 外, 所有零件均为不锈钢材质, 具有很高的耐腐蚀性和耐久性。
- 工作压力范围大 (0.01 ~ 1.0 MPa), 确保排气量稳定。
- 由于体积小, 可安装在狭小的空间内。



TA-16

TA-16L


## 规格

型号		TA-16	TA-16L
适用流体		冷水和热水	
工作压力		0.01-1.0 MPa	
最高温度		90°C	
材质	阀体、阀盖	不锈钢	
	阀瓣	FKM	
	垫片	FKM	
	浮球	不锈钢	
连接方式	入口	JIS R 螺纹型	
	出口	JIS Rc 螺纹型	φ6 (软管接头式)

## 尺寸 (mm) 和重量 (g)

### TA-16

公称直径	d	H	重量
15A	R 1/2	118	660
20A	R 3/4	120	680
25A	R 1	124.5	740





TA-16

## · TA-16L

公称直径	d	H <sub>1</sub>	H	重量
15A	R 1/2	136	143	700
20A	R 3/4	138	145	720
25A	R 1	142.5	149.5	780

## ■ 排气量图表

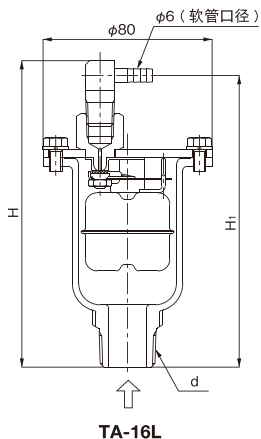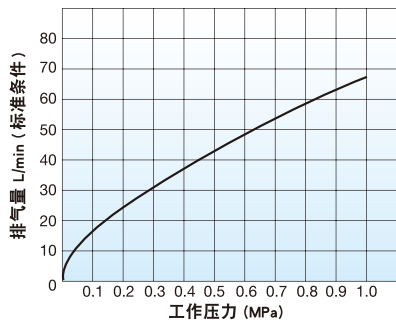

## ■ 选购件

可提供手动阀门、旋转管接头(能旋转 360 度)等(黄铜材质), 作为排气阀排气口的管道连接件。



· L 形软管接头  
(R 1/4 x  $\phi 6$ )



· 带铜管接头的手动阀门  
(R 1/4 x  $\phi 8$ )



· 带软管接头的手动阀门  
(R 1/4 x  $\phi 6$ )



· 旋转管接头  
(R 1/4 x Rc 1/4)



· 旋转铜管接头  
(R 1/4 x  $\phi 8$ )



· 旋转软管接头  
(R 1/4 x  $\phi 6$ )

· 有关其它连接件, 请与我们联系。



## ■ 安装时注意事项

- 安装产品前清洗管道内部的污物、水垢, 并将本产品垂直安装在空气容易聚集的位置。
- 为确保检查、维修, 请在排气阀的入口处安装截流阀(旋塞、闸阀等)。
- 由于管道内水垢或垃圾等可能会引起泄露, 确保出口端不向排水沟逆流, 请务必在排气孔安装导管至排水处。
- 由于水垢、垃圾等发生泄露时, 请关闭截流阀, 拆卸分解后清洗阀瓣、阀座。