VB-7,7S

■特点

1. 通过调节真空和防止真空压力造成事故来保护设备和管道。
2. 特殊阀门结构，确保性能稳定，无震颤和波动。
3. 结构紧凑、重量轻、便于操作。
4. VB-7S 为不锈钢制造，因此耐腐蚀性良好。

■规格

型号		VB-7	VB-7S
适用流体		蒸汽、空气	
工作压力		1.0 MPa	
压力调节范围	弹簧 A	-0.5 - -21 kPa（标准设定压力：-4 kPa）	
	弹簧 B	-21 - -48 kPa（标准设定压力：-21 kPa）	
	弹簧 C	-48 - -81 kPa（标准设定压力：-48 kPa）	
最高温度		200°C	
材质	阀体	黄铜	不锈钢
	阀瓣	铸造青铜	铸造不锈钢
	阀座	黄铜	不锈钢
连接方式		JIS R 螺纹型	

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	H	A	重量
15A	Rc 1/2	100.0	35	0.50
20A	Rc 3/4	100.0	35	0.50
25A	Rc 1	112.5	41	0.75
32A	Rc 1-1/4	113.5	50	1.05
40A	Rc 1-1/2	130.0	55	1.45
50A	Rc 2	165.5	65	2.45

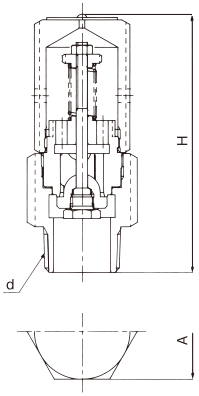

■管道连接示例图

〈温度调节设备管道连接示例〉

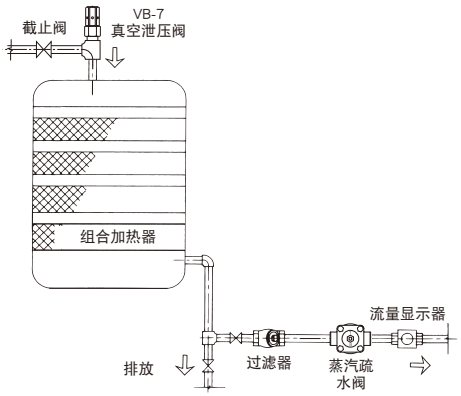

〈不带止回阀的消音器管道连接示例〉



■公称直径选择图表

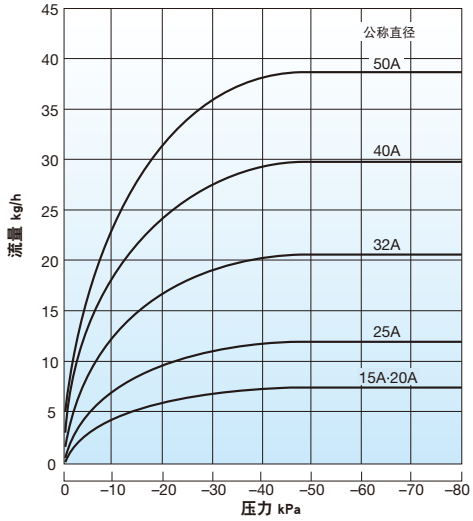

＊图表流量为参考值