

# YBF-1E,2E

波纹管式

套筒式

球式

单式


复式

PTEE

铜管



YBF-1E

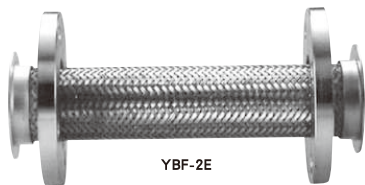

YBF-2E

## ■特点

1. 在使用金属波纹管的同类挠性管接头产品中位居一流，在抗弯曲方面具有优异的柔性。
2. 弯曲部分（波纹管 and 编织网）为不锈钢材质，耐腐蚀性好，具有超群的耐久性。

## ■规格


型号	YBF-1E	YBF-2E
适用流体	蒸汽、空气、冷水和热水、油、其它非危险性流体	
最高压力	1.0 MPa	15-200A : 1.0 MPa 250A : 0.5 MPa
最高温度	220°C	
材料	连接方式	SS400
	编织网	不锈钢
	波纹管	不锈钢
连接方式	JIS Rc 螺纹型（活接头管接头）	JIS 10K FF 法兰盘型（两端为活套法兰盘）

- 可提供不锈钢管（SUS316L）
- 可提供适用于高压或地下使用的管接头。
- 可提供全不锈钢材质（YBF-6E·7E）。
- 用于泵周围吸震时，最好使用 YBF-2EM（仅限法兰盘型）。详情请与我们联系。

## ■尺寸 (mm)

### · YBF-1E


公称直径	L	最短面间
15A		120
20A	300	150
25A	500	150
32A	800	170
40A	1000	180
50A		200



YBF-1E

### · YBF-2E

公称直径	L	最短面间
15A		150
20A	300	
25A	400	
32A	500	
40A	600	
50A	700	
65A	800	
80A	1000	
100A		200
125A	300 · 400 · 500	
150A	600 · 700 · 800	
200A	1000 · 1200	
250A	1500 · 2000	



YBF-2E